

VEDOVN MED KAPPE

Aquarello 8 kW (5,4 kW til vann)



Aquarello er en frittstående vannmantlet vedkamin med meget pen design og Østerisk kvalitet på sitt beste

Aquarello distribuerer varmen ut i huset ved hjelp av en akkumulatortank, radiatorer eller gulvvarme. Kvalitet og design i minste detalj gjør Aquarello til midtpunktet i stue/kjøkkenet. Kaminen fyres med 30 cm ved og kaminen gir maks 8 kW till rom og vann. Effekten på 5,4 kW ut på systemet er tilstrekkelig til koble kaminen mot en akkumulatortank på min. 500 l. Det stilrene og lekre designet gjør den til et vakkert møbel i hjemmet. Utrustet med tilkobling for tilluft og et lite oppbevaringsrom lengst nede for vedoppbevaring. Kleberstein på toppen og i hyllen ser ikke bare flott ut men gir også litt ettervarme i rommet. Aquarello er utrustet med primær-, sekundærluft for fullstendig forbrenning. Tilkoblingene til det vannbårne systemet sitter bak på kaminen og den er utrustet med kjølespiral. Topptilkobling av røkrør og tilluft kobles på bak. Fleksibel og enkel montering

Tillegg:

Akkumulatortank med tappespiral, el-kolbe 6kW, laddomat, ekspansjonskar, sirkulasjonspumpe og shunautomatikk.



82 %
virkningsgrad

ANDRE TEKNISKE DATA

Bredde; 50,9 cm
Dybde; 53 cm
Høyde; 124,5 cm
Mål brennkammer; 31 x 30 x 43 cm


Sikkerhetsavstand til brennbart materiell ved siden eller bak; 200/200mm



Arne Bergli AS

- * Biovarme
- * Solvarme
- * Tappevannsystem
- * Vannbåren varme

Telefon: +47 407 25 420
Hjemmeside: www.arnebergli.no

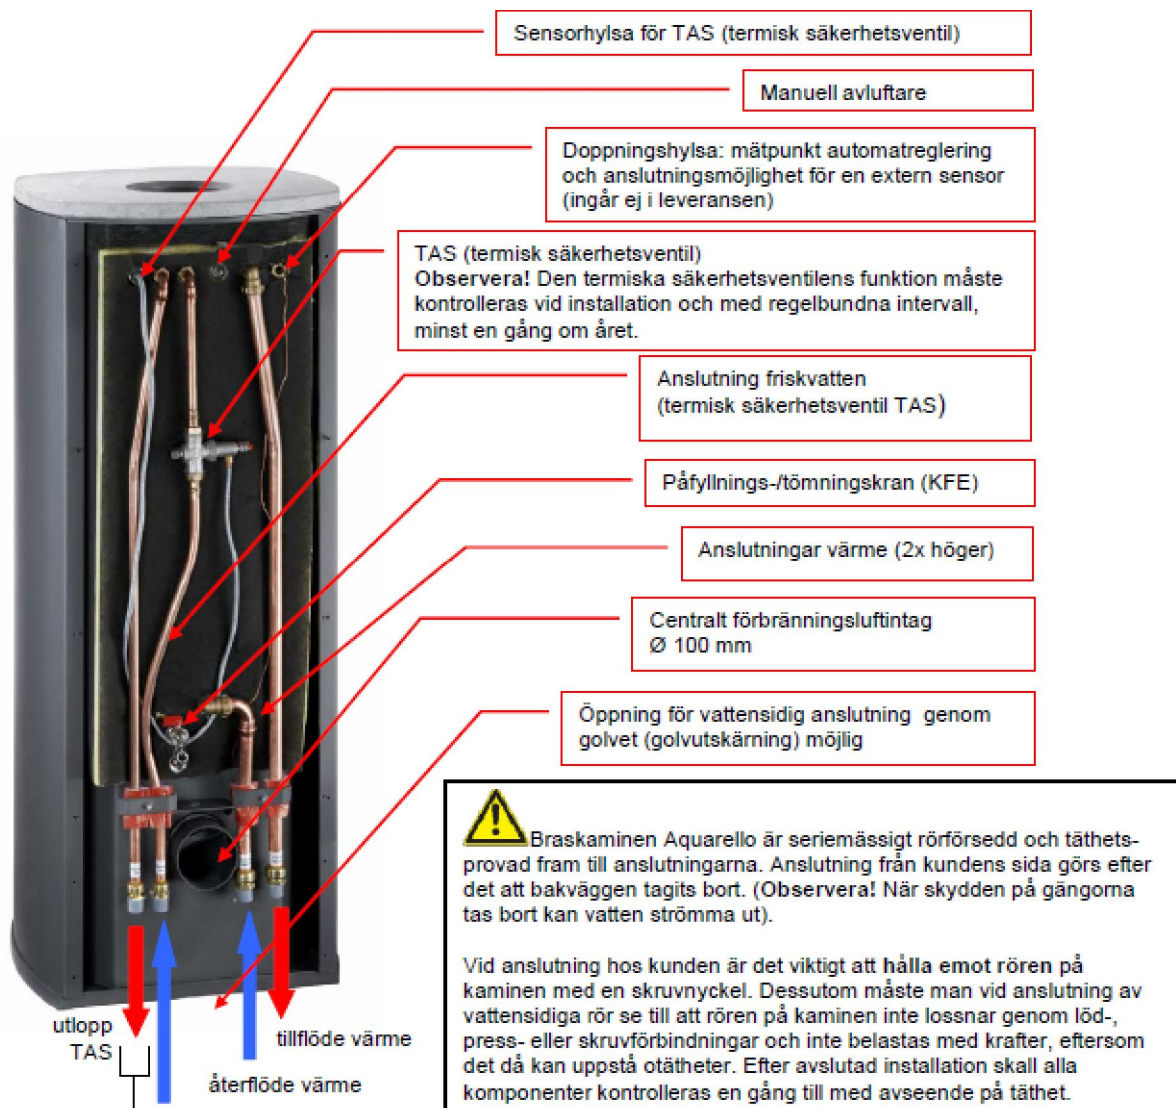

Type ved/varmekamin	Aquarello
Testet etter	Testet etter DIN EN 13240 (fyrning kortere enn 12 timer) §15A Østerike
Godkjenning	CE merket, 15aB-VG,VKF,0226/08
Tillatt brensel	Naturlig tre som bjørk og gran og trebriketter
Nominell varmeeffekt	8 kW
Varmeeffekt vannside	5,4 kW
Røkgasstemperatur	205 C
Rom oppvarmingseffekt	min 73m³, max 186 m³
Maksimalt tillatt driftstrykk	2,5 bar
Vannvolum	Ca. 21 liter
Tillatt makstemperatur	95 C
Minimum volum på akkumulatortank	500 liter
Tillatt omgivelsestemperatur i drift	+ 5 til + 25 C
Tillatt innsugingslufttemperatur i drift	0 C til + 50 C
Vekt inklusiv tilbehør (uten vannoppfylling)	Ca. 219 kg
Vekt driftsklar (med vannfylling)	Ca. 240 kg
Røkrørstuss	Vertikal Ø 150mm
Partikkel utslipp	9 g/s