

# Stasjonere ved og ved/olje varmluftskjele


## ALLMAT F ( Ved )

Allmat er en varmluftsovn for fast brensel (ved) og passer for verksteder, produksjonshall, lager, garasjer og stall mm.

Allmat varmluftsovn er enkel å bruke.

Automatikken styrer viftefunksjonen og varmeeffekten

Forbrenningstiden etter påfylling av ved er ca 1,5-4 timer.

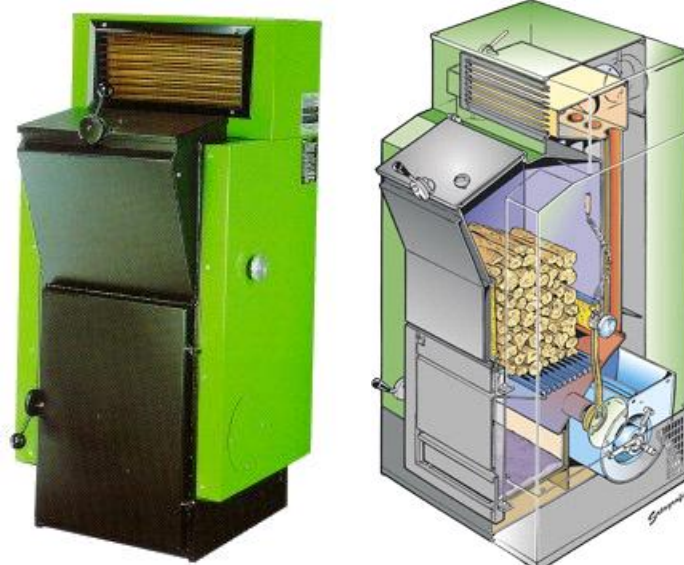

Maks. oppvarmnings areal	m <sup>3</sup>	400
Effekt, maks.	kW	11
Luftmengde (150 Pa)	m <sup>3</sup> /h	1500
Strøm tilkobling	V/A	230/10
Tilkoblingseffekt	W	150
Vedmagasin volum	l	50
Røkkanal tilkobling. diam.	mm	150
Røkkanal tilkobling høyde	mm	1070
Dybde	mm	650
Bredde	mm	56
Høyde	mm	1250
Vekt	mm	165

**Be om pris**

Leveringstid fra bestilling er ca. 2-3 uker, men med forbehold

## AIRMAT COMBI (Ved/Olje)

Arimat Combi er en varmluftsovn som passer for verksteder, lager, garasjer og stall mm.

Airmat Combi er en varmluftsovn for både ved og oljefyring.

Combi er utstyrt med elektronikk for oljebrenner, som enkelt kan monteres av og på.

Romtermostat inngår som standardutstyr.

Med vedfyring er forbrenningstiden etter påfylling av ved ca. 2-10 timer.



Maks. oppvarmnings areal	m <sup>3</sup>	900 (ved)
Maks. oppvarmnings areal	m <sup>3</sup>	1400 (olje)
Effekt, maks. (Ved)	kW	27
Effekt, maks. (Olje)	kW	35
Luftmengde (150 Pa)	m <sup>3</sup> /h	3000
Strøm tilkobling	V/A	230/10
Tilkoblingseffekt	W	150
Vedmagasin volum	l	200
Røkkanal tilkobling. diam.	mm	150
Røkkanal tilkobling høyde	mm	1475
Dybde	mm	1050
Bredde	mm	83
Høyde	mm	1700
Vekt	mm	180

**Be om pris**

Leveringstid fra bestilling er ca. 2-3 uker, men med forbehold