
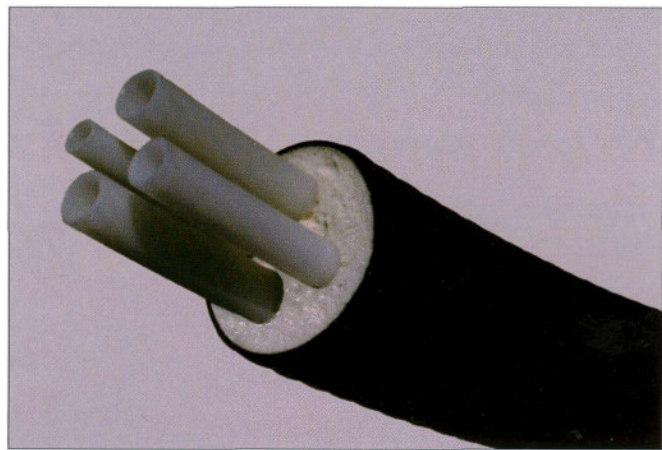


FJERNVARMERØR

PEX-RØRKULVERTSYSTEM


Ett, to eller fire rør i samme mantel

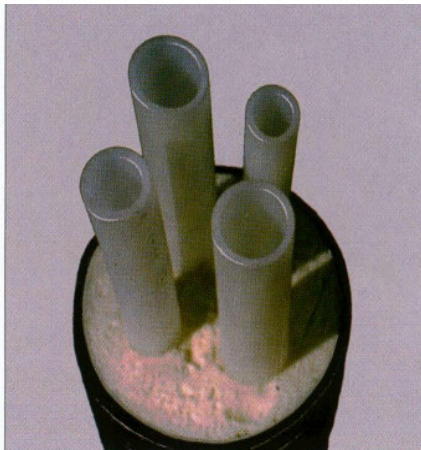

PEX enkel og dobbelrør leveres i ønsket lengde på inntil 100 eller 270 meter for inntil 95° vanntemperatur og 6 kgs driftstrykk.

Firerørskulvert for varme med tur og retur, varmtvanns- og sirkulasjonsledning. Alle rørene med felles isolering og mantling.

Tekniske data, PEX FJERNVARMERØR:

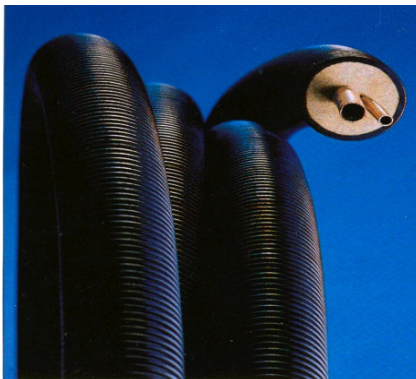

Kopperrørkulvert på rull i enkel og dobbel utførelse, 15-28 mm Ø kobberør og lengder på 10-15-25 meter for inntil 120° og 16 kg.

Torrørskulvert for varme eller forbruksvann	Utvendig manteldiameter	Firerørskulvert for både varme og forbruksvann	Utvendig manteldiameter
25/20 + 25/20	111 mm	25 + 25 / 28 + 22	142 mm
32/26 + 32/26	111 mm	32 + 32 / 28 + 22	142 mm
40/32 + 40/32	126 mm	32 + 32 / 32 + 22	142 mm
50/40 + 50/40	162 mm	40 + 40 / 40 + 28	162 mm
28/20 + 22/16	91 mm	Forbruksvannsrørene leveres for inntil 95° temperatur og 10 kg trykk	
32/23 + 22/16	111 mm		
40/29 + 28/20	126 mm		
50/36 + 32/23	126 mm		

IMPORTØR: **ARNE BERGLIAS**

7882 NORDLI

Flisfyring - Vedkjeler - Oljekjeler - Elektrokjeler - Varmepumper

Tlf: 74 33 95 41 Fax: 74 33 95 75 Mobil: 95039501

Internett: <http://home.c2i.net/Arne-Bergli>

E-post: arnebergli@c2i.net